Domekt R 600 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m^3/h	660
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	183
Atskaitos srautas, m^3/s	0,128
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, $W/(m^3/h)$	0,27
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	84
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1,5/8,9
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	9,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	177
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	68
Garso galia, L_{WA}, dBA	44
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	33
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	515×240×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	610×750×905
Priežiūros erdvė, mm	900
Masė, kg	82









Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

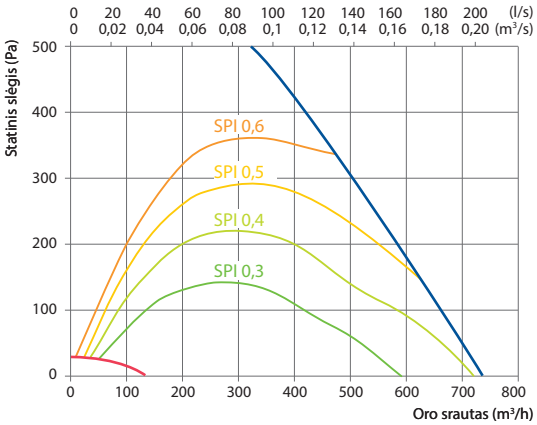

Priedai

Uždarymo sklendė		AGUJ-M-200+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA	AGS-200-50-600-M
	SUP/EHA	AGS-200-50-900-M
Vandeninis šildytuvas		DH-200
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas		DCW-0,5-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės		LD-200
Vand. šildytuvas-aušintuvas		DHCW-250
Freoninis aušintuvas		DCF-0,5-3
Šalčio mašina		MOU-12HFN8+KA8140

Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	16,5	17,4	18,1	18,7	19,3	22,4	23	23,6

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

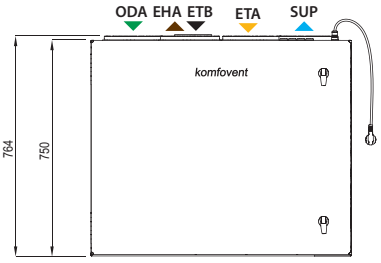

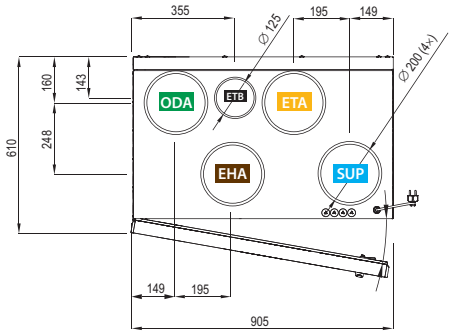

Kairinis (L1)



ODA – iš lauko imamas oras **SUP** – į patalpas tiekiamas oras **ETA** – iš patalpų šalinamas oras **EHA** – į lauką išmetamas oras **ETB** – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.