



Domekt CF 150 F C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	202
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	56
Atskaitos srautas, m³/s	0,039
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,19
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	90
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/10,3
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,75/15,5
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,4
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	41
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	14
Garso galia, L _{WA} , dBA	42
Garso slėgis, L _{pA} , dBA, (3 m)	31
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	250×232×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	560×294×1100
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	29



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

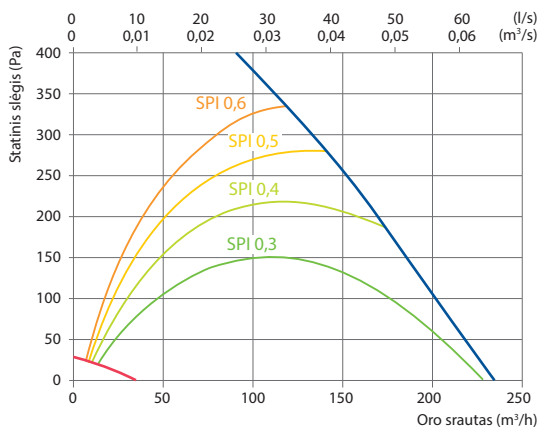

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160

Montavimo padėtys




Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	19,2	19,7	19,7	19,7	19,7	22,3	22,9	23,5

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Kairinis (L1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

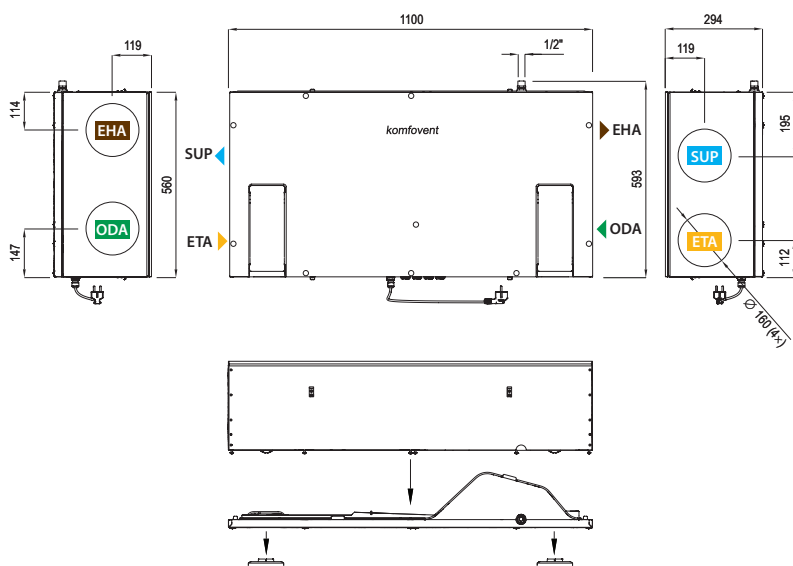

▶ ODA – iš lauko imamas oras ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras ▶ EHA – į lauką išmetamas oras

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.