




Domekt R 400 F C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	421
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	117
Atskaitos srautas, m³/s	0,082
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,26
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	83
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/9,9
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	7,3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	84
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	39
Garso galia, L _{WA} , dBA	45
Garso slėgis, L _{pA} , dBA, (3 m)	33
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	346×258×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	700×310×1170
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	65



Našumas


Įrenginys su standartine komplektacija

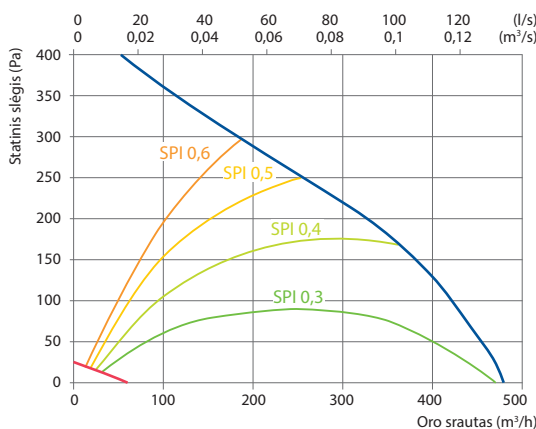

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-200+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA ASTS-200-600-M
	SUP/ETA ASTS-200-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-200
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-200
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-200
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a+ KA8142

Montavimo padėties




Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	14,3	15,6	16,5	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

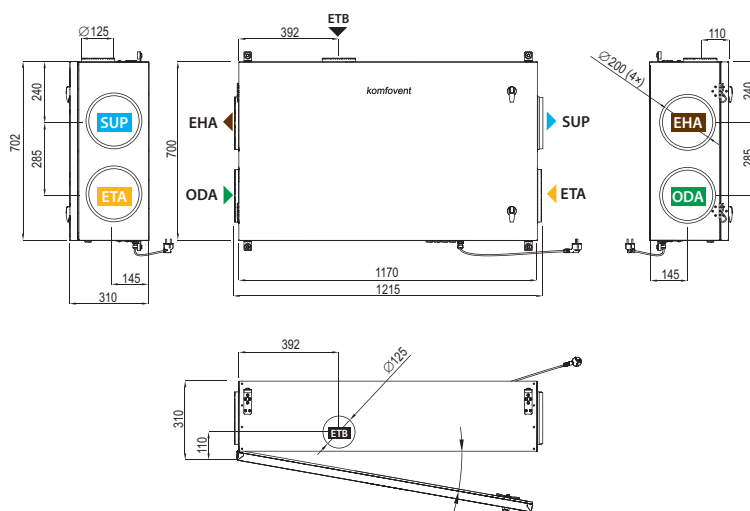

Kairinis (L1)

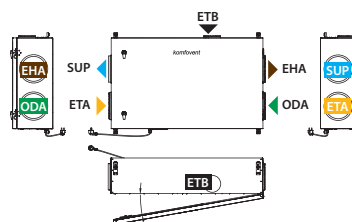

▶ ODA – iš lauko imamas oras ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras ▶ EHA – į lauką išmetamas oras ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)