



Domekt R 450 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	496
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	138
Atskaitos srautas, m³/s	0,096
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,3
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	86
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/8,5
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	7,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	147
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	55
Garso galia, L _{WA} , dBA	38
Garso slėgis, L _{pA} , dBA, (3 m)	28
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	517×278×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	585×655×680
Priežiūros erdvė, mm	700
Masė, kg	60



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

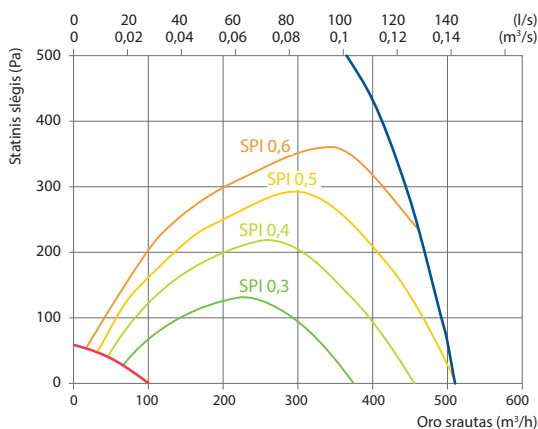

Priedai



Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA ASTS-160-600-M
	SUP/EHA ASTS-160-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,5-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,5-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a+ KA8142

Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	15,7	16,8	17,5	18,2	18,9	22,4	23,1	23,8

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

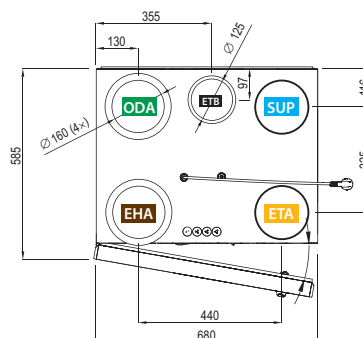

Kairinis (L1)



▶ ODA – iš lauko imamas oras ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras ▶ EHA – į lauką išmetamas oras ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)