



# Domekt CF 200 F C8

Maksimalus įrenginio našumas, m <sup>3</sup> /h	202
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	56
Atskaitos srautas, m <sup>3</sup> /s	0,039
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m <sup>3</sup> /h)	0,19
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	90
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/10,3
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	3,2
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm <sup>2</sup>	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	41
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	14
Garso galia, L <sub>WA</sub> , dBA	42
Garso slėgis, L <sub>PA</sub> , dBA, (3 m)	31
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	250×232×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	560×294×1100
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	28



## Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

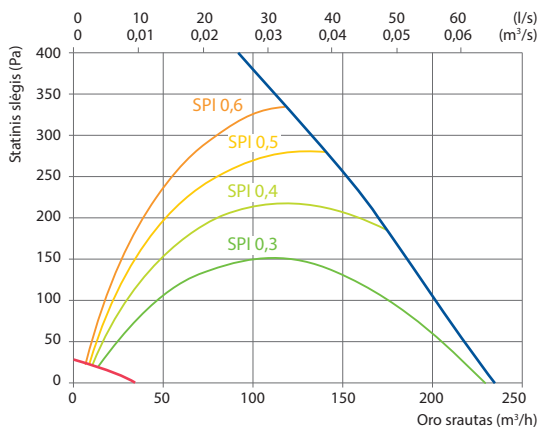

## Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopinimas	ODA/ETA ASTS-160-600-M SUP/EHA ASTS-160-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160

Montavimo padėties




## Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	17,5	18,3	18,8	19,3	19,8	22,3	22,8	23,4

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

## Kairinis (L1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

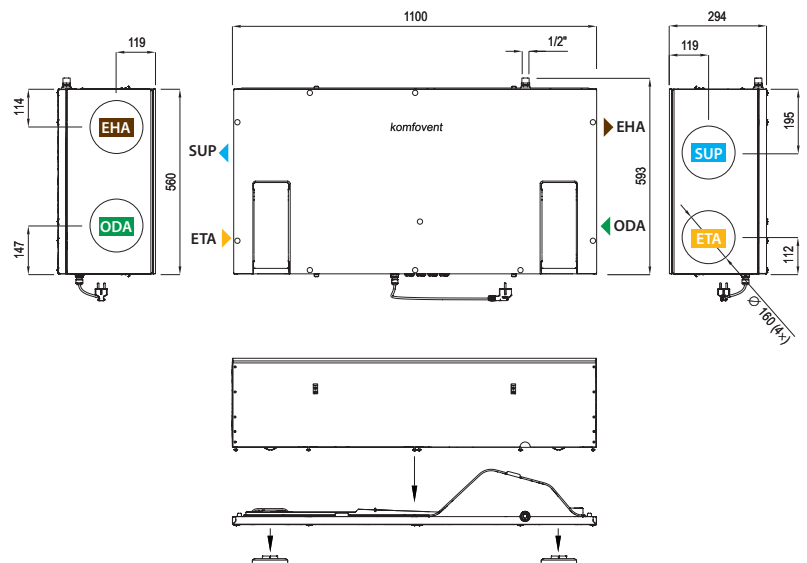

▶ ODA – iš lauko imamas oras    ▶ SUP – į patalpą tiekiamas oras    ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras    ▶ EHA – į lauką išmetamas oras