


Domekt R 190 V C8

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	257
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	71
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,05
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,28
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	80
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/8,1
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	4
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	66
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	24
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	285x120x46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	325x605x599
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	39



Akustinės savybės

Suminis A sverties garso galios lygis L_{WA,r} dB(A) atskaitos srautui

Iš lauko imamas oras	52
Į patalpas tiekiamas oras	64
Iš patalpų šalinamas oras	52
Į lauką išmetamas oras	65
Korpusas	39

Suminis A sverties garso slėgio lygis L_{PA,r} dB(A) 10 m² ploto gerai garsą sugeriančioje patalpoje, 3 m atstumu nuo korpuso


Į aplinką	28
-----------	----

Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	12,9	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6




Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Kairinis (L1)




Našumas

Įrenginys su standartinė komplektacija

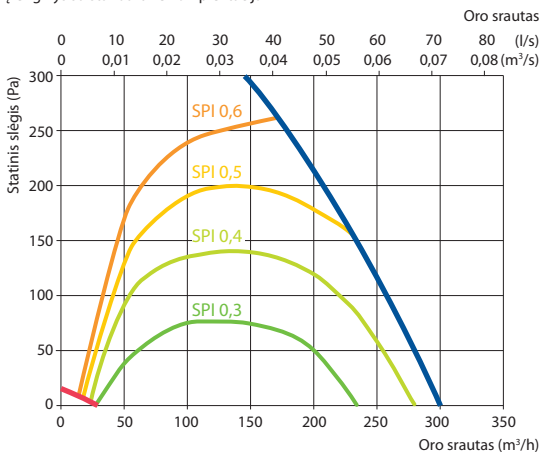

Dešininis (R1)



- A iš lauko imamas oras
- B į patalpas tiekiamas oras
- C iš patalpų šalinamas oras
- D į lauką išmetamas oras
- E papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)
- F virtuvinio gaubto jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-125+LF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	A/D AGS-125-50-600-M B/C AGS-125-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-125
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4

Vandeninis aušintuvas	DCW-0,2-1
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6
Virtuvinis gaubtas	392-12
Dekoratyviniis skydas	392-12
Oro skirstymo dėžė	OSD-200VE/OSD2-200VE
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-125
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-125

C6.1



C6.2

