



Domekt R 200 VSO C8

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	213
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	59
Atskaitos srautas, m³/s	0,041
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,34
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	81
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/9,3
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	3,9
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	61
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	26
Garso galia, L _{WA} , dBA	36
Garso slėgis, L _{pA} , dBA, (3 m)	25
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	285×125×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	1370×2160×750
Priežiūros erdvė, mm	750
Masė, kg	153



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija



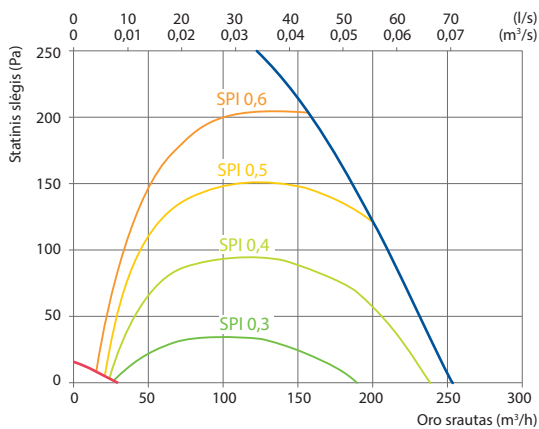


Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	13,5	15,0	15,9	16,9	17,8	22,6	23,5	24,5

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

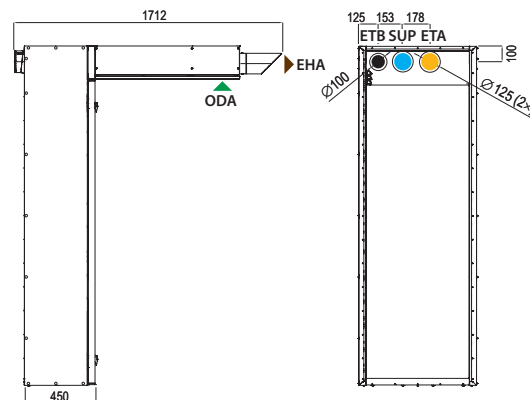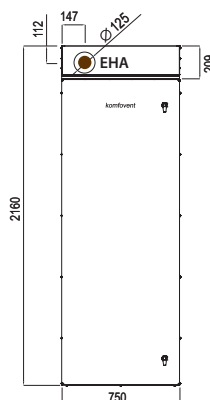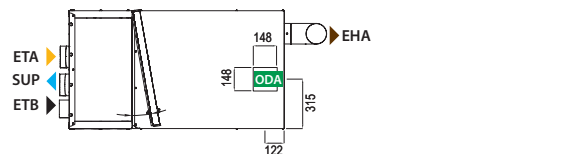

Dešininis (R2)



ODA – iš lauko imamas oras SUP – į patalpas tiekiamas oras ETA – iš patalpų šalinamas oras EHA – į lauką išmetamas oras ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)