



Domekt R 200 V C8 E1

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	233
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	65
Atskaitos srautas, m³/s	0,05
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,29
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	80
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/16,2
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,1
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	63
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	23
Garso galia, L _{WA} , dBA	38
Garso slėgis, L _{pA} , dBA, (3 m)	28
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	285×125×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	325×607×600
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	39



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

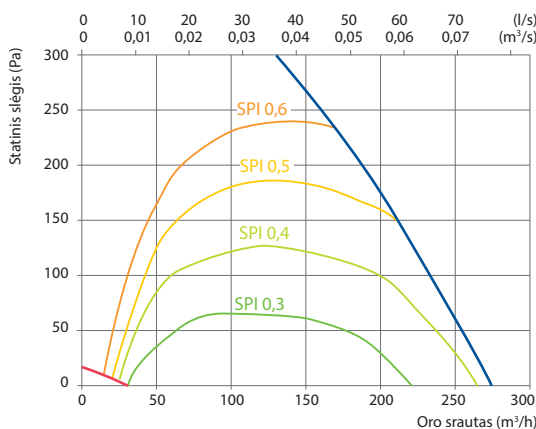

Priedai



Uždarymo sklendė	AGUJ-M-125+TF230/CM230	
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA	ASTS-125-600-M
	SUP/EHA	ASTS-125-900-M
Vandenis šildytuvas	DH-125	
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2	
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF	
Virtuvinis gaubtas	392-12	
Adapteris	392-12	
Virtuvinis gaubtas	Monolit	
Adapteris	Monolit	
Oro skirstymo dėžė	OSD-200VE/OSD2-200VE	
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-125	

Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	12,9	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

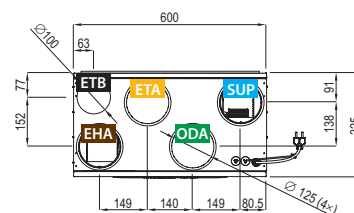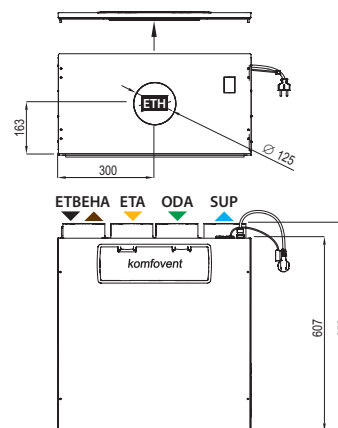

Kairinis (L1)



- ▶ ODA – iš lauko imamas oras
- ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras
- ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras
- ▶ EHA – į lauką išmetamas oras
- ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)
- ▶ ETH – virtuvinio gaubto jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)