



Domekt R 300 F C8

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	321
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	89
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,062
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,33
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	82
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/13
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,1
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	89
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	41
Garso galia, L _{WA} , dBA	42
Garso slėgis, L _{pA} , dBA, (3 m)	31
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	237×230×46
Tiekimo filtro klasė	ePM10 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	630×280×1090
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	56



Našumas


Įrenginys su standartine komplektacija

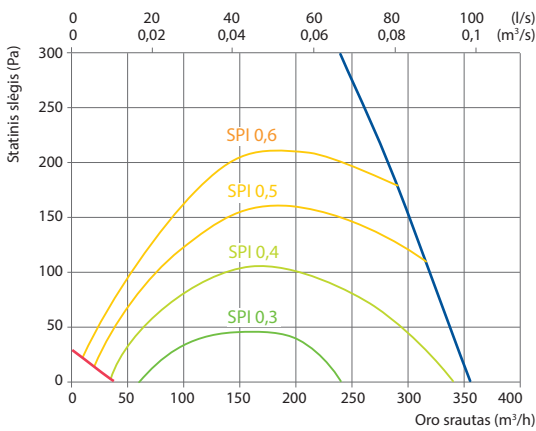

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA ASTS-160-600-M
	SUP/EHA ASTS-160-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,4-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-160
Freoninis aušintuvas	DCF-0,4-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a+ KA8142

Montavimo padėties




Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema				Vasara			
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	13,8	15,2	16,1	17,1	18	22,5	23,5	24,4


Patalpos temperatūra + 22 °C, 20% santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

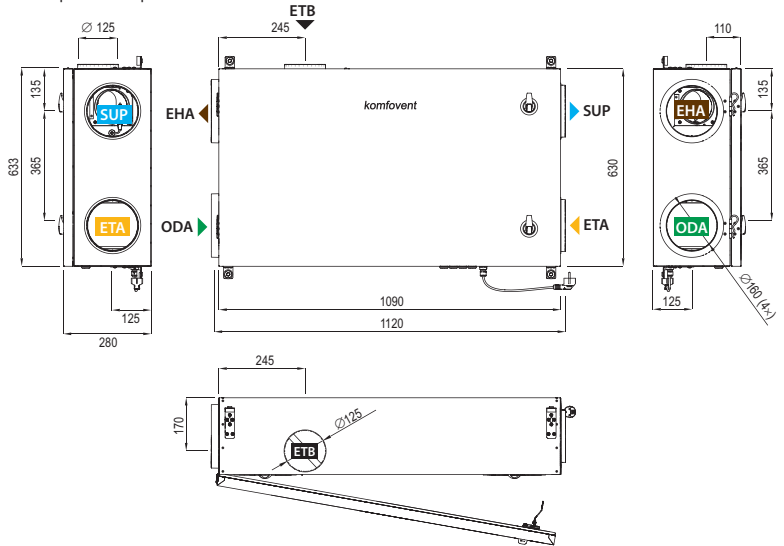

Kairinis (L1)

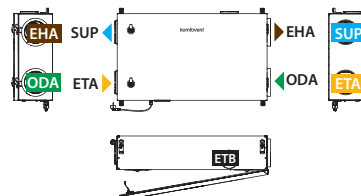

▶ ODA – iš lauko imamas oras ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras ▶ EHA – į lauką išmetamas oras ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)