



Domekt R 600 H C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	650
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	181
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,126
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,26
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	83
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1/6,4
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	7,3
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3x1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	158
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	62
Garso galia, L _{WA} , dBA	44
Garso slėgis, L _{PA} , dBA, (3 m)	33
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	475x235x46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	570x600x1060
Priežiūros erdvė, mm	1100
Masė, kg	80



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

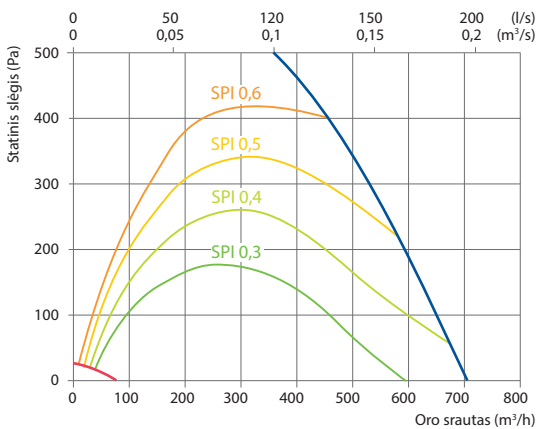

Priedai


Uždarymo sklendė	AGUJ-M-200+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA ASTS-200-600-M
	SUP/EHA ASTS-200-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-200
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,7-5
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-200
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-200
Freoninis aušintuvas	DCF-0,7-5
Šalčio mašina	MOU-18HFN8a+ KA8142

Šiluminis naudingumas


Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	14,4	15,7	16,6	17,4	18,3	22,5	23,4	24,2

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20% santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

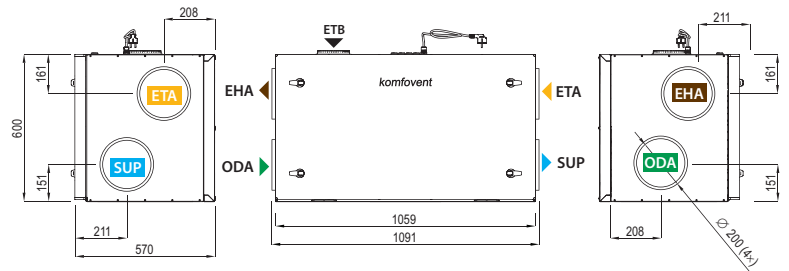

Kairinis (L1)

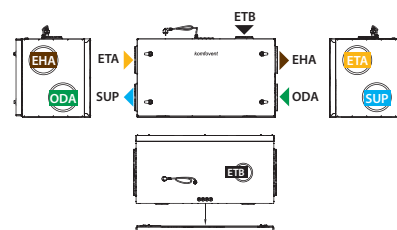

▶ ODA – iš lauko imamas oras ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras ▶ EHA – į lauką išmetamas oras ▶ ETB – papildomo ištraukimo junginys (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)