



Domekt R 600 V C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m³/h	669
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	186
Atskaitos srautas, m³/s	0,130
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,25
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	84
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	1,5/8,9
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	9,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	167
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia atskaitos taške, W	59
Garso galia, L _{WA} , dBA	44
Garso slėgis, L _{PA} , dBA, (3 m)	32
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	515×240×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	610×750×905
Priežiūros erdvė, mm	900
Masė, kg	82



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija

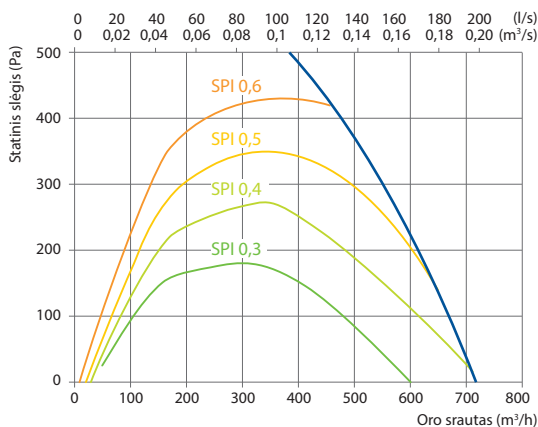

Priedai



Uždarymo sklendė	AGUJ-M-200+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA ASTS-200-600-M
	SUP/ETA ASTS-200-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-200
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,5-3
2-eigis vožtuvas (aušintuvui)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-200
Vand. šildytuvas-aušintuvas	DHCW-250
Freoninis aušintuvas	DCF-0,5-3
Šalčio mašina	MOU-12HFN8a+ KA8142

Šiluminis naudingumas


	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	14,8	16,1	16,9	17,7	18,5	22,5	23,2	24,1

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Dešininis (R1)

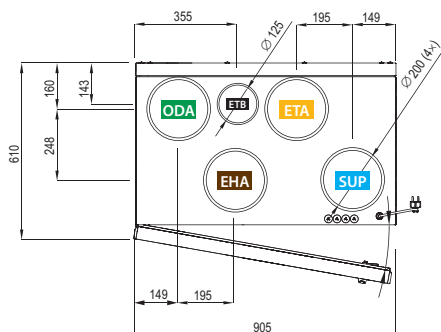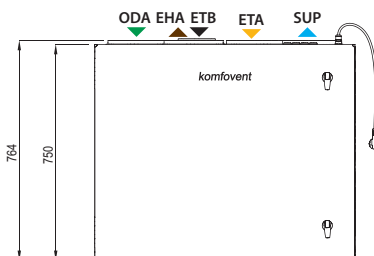

Kairinis (L1)



▶ ODA – iš lauko imamas oras ▶ SUP – į patalpas tiekiamas oras ▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras ▶ EHA – į lauką išmetamas oras ▶ ETB – papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be regeneracijos)