
Verso CF 2000 F C5


Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, m^3/h	2000
Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, l/s	556
Elektrinio oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	7,5/10
Maitinimas HE, V	3~400
Maitinimas HW, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	15,4
Maksimalus srovės stiprumas HW, A	4,9
Maitinimo kabelio skerspjūvis E, mm^2	5×2,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis W, mm^2	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	544
Garso galia, L_{wa}, dBA	56
Garso slėgis, L_{PA}, dBA, (3 m)	45
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	800×375×96
Tiekimo oro filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo oro filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	1600×480×1750
Šilumos ir garso izoliacijos storis, mm	50
Priežiūros erdvė, mm	550
Masė, kg	235



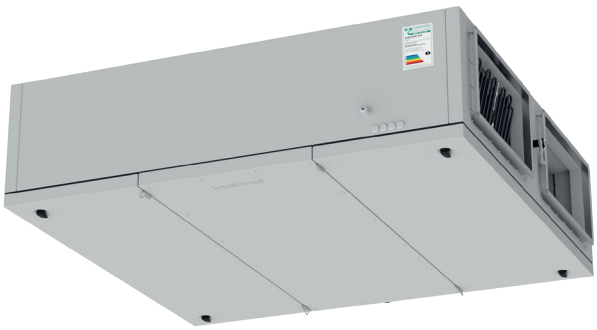

Našumas

Verso CF 2000 F įrenginys su standartine komplektacija

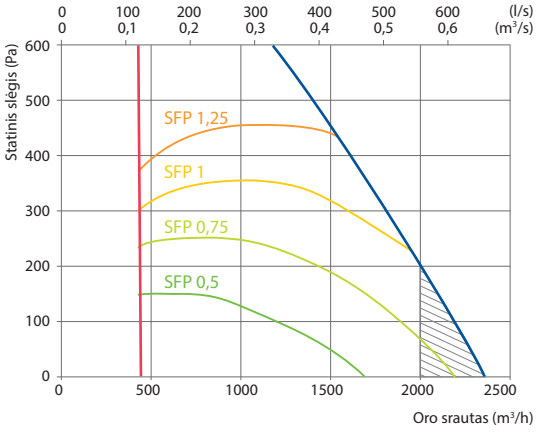


Neatitinka ErP2018 reikalavimų

Priedai

Uždarymo sklendė		SRU-M-600×300+LF24/LM24
Triukšmo slopintuvas	ODA/ETA	STS-BQUNBM-700×400-700-S
	SUP/EHA	STS-IB6GBC-700×400-1250-S
Vandeninis šildytuvas		SVK-700x400-2
Aprišimo mazgas		PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Vandeninis aušintuvas		DCW-2,0-13
2-eigis vožtuvas		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
Freoninis aušintuvas		DCF-2,0-14
Šalčio mašina ortakiniam DCF		MOU-48HFN8a+KA8142

Montavimo padėtys



Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	14,5	15,4	15,9	16,7	17,7	22,6	23,5	24,5

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.


Vandeninis kanalinis oro šildytuvas *

	Žiema		
Vandens temperatūra į/iš, °C	80/60	70/50	60/40
Galia, kW	5,0	5,0	5,0
Vandens srautas, dm^3/h	221	220	219
Slėgio kritimas, kPa	1,0	1,0	1,0
Temperatūra prieš/už, °C		14,5 / 22,0	
Maksimali galia, kW	22,5	18,0	13,4
Prijungimas, ”		¾	


* užsakoma papildomai

Dešininis (R1)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės

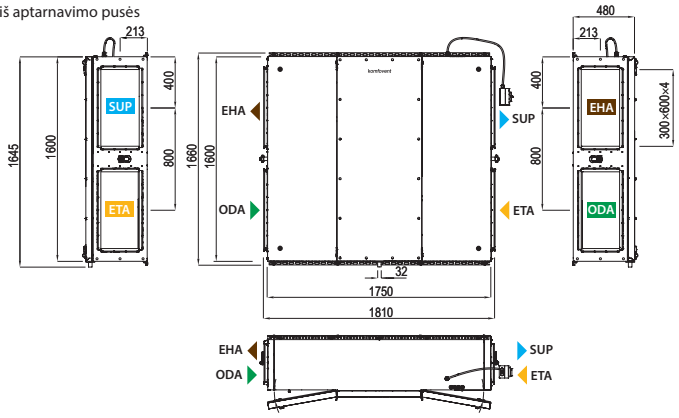

Kairinis (L1)



ODA – iš lauko imamas oras **SUP** – į patalpas tiekiamas oras **ETA** – iš patalpų šalinamas oras **EHA** – į lauką išmetamas oras

Naujausius duomenis galima patikrinti paskutinėje parinkimo programos versijoje. Tobulindama vėdinimo įrenginius, UAB KOMFOVENT pasilieka teisę keisti vėdinimo įrenginių parametrus ir dydžius.